

**Stahl-Gitterrost-Treppenstufen** werden serienmäßig als Schweißpreßrost Typ SP gefertigt.

**Stahl-Tränenblech-Treppenstufen** werden aus 3-5 mm starkem Blech gefertigt.

**Durch die untere abgerundete Abkantung der Antrittskante sollen Fersenverletzungen vermieden werden.**

Normalgrößen erhalten ein Lochbild der Anschlußwangen nach untenstehender Abbildung.

Bei Sondergrößen erbitten wir eine Maßskizze über die Lochung der Anschlußwange. Diese Lochungen werden ohne Mehrkosten angebracht. Falls bei Sondergrößen keine Maßangaben für die Lochung vorliegen, erfolgt Lieferung in ungelochter Ausführung.



Alle Stahlgitterrost-Treppenstufen sind auch in gleithemmender Ausführung nach Techn. Blatt Nr. 106 lieferbar.

Tränenblechstufen sind auch für Naßbetriebe geeignet.

### Gitterrost-Treppenstufen

### Tränenblech-Treppenstufen

Lochbild nach DIN 24531 (korrigiert):

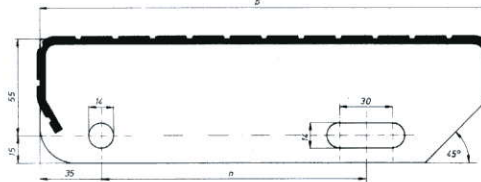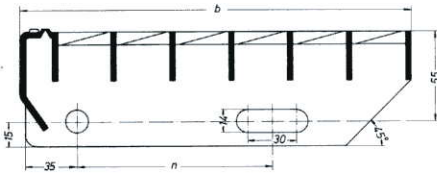



DIN 24531 (korrigiert): Maße fett gedruckt.  
Werksnorm: Maße schwach gedruckt.

Gitterrost- u. Tränenblech-Treppenstufen				Gitterrost-Treppenstufen				Tränenblech-Treppenstufen	
Länge l mm -3	Breite b mm ±5	Loch- abstand n mm	Bestell- Nr.	Gewicht ca. kg/ Stück		Zulässige Einzel- last in daN bei Rosthöhe		Gewicht ca. kg/Stück	Zulässige Einzel- last in daN
				30/3	30/2	30 mm	40 mm		
<b>600</b>	195	110	522	4,3	3,4	<b>300</b>	<b>400</b>	4,8	<b>300</b>
	<b>240</b>	120	532	5,0	4,2			6,2	
	<b>270</b>	150	542	5,7	4,6			7,2	
	<b>305</b>	180	552	6,5	5,2			7,8	
700	195	110	523	–	4,0	260	350	5,7	260
	<b>240</b>	120	510	–	4,9			7,2	
<b>800</b>	<b>240</b>	120	533	6,6	5,5	<b>225</b>	<b>300</b>	8,0	<b>225</b>
	<b>270</b>	150	543	7,2	6,0			8,4	
	<b>305</b>	180	553	8,0	6,8			9,6	
900	240	120	512	–	6,1	200	275	7,8	200
<b>1000</b>	<b>240</b>	120	534	8,2	–	<b>175</b>	<b>250</b>	9,2	<b>175</b>
	<b>270</b>	150	544	8,8	–			10,1	
	<b>305</b>	180	554	10,5	–			10,1	
<b>1200</b>	<b>240</b>	120	535	9,3	–	<b>150</b>	<b>200</b>	11,6	<b>150</b>
	<b>270</b>	150	545	10,5	–			13,5	
	<b>305</b>	180	555	11,8	–			14,1	

**Bestell-Nr. mit Zusatz SP = Schweißpreßrost** ab Lager (Zwischenverkauf vorbehalten)  
**Bestell-Nr. mit Zusatz E = Preßrost mit MW ca. 30 x 11 mm** ab Lager (Zwischenverkauf vorbehalten)  
 Bestell-Nr. mit Zusatz P = Preßrost  
 Bestell-Nr. mit Zusatz T = Tränenblech  
 Bestell-Nr. mit Zusatz L = Streckmetallauflage  
 Bestell-Nr. mit Zusatz SPS = Schweißpreßrost mit MW ca. 30 x 44 mm  
 Bestell-Nr. mit Zusatz S = Preßrost, alle Stäbe profiliert  
 Bestell-Nr. mit Zusatz SF = Preßrost, Füllstäbe profiliert

} Sonderausführungen

**Bezeichnung** einer Stahltrittstufe aus Gitterrost Typ SP  
Stufenlänge l = 1000 mm, Stufenbreite b = 240 mm:  
Treppenstufe 1000 x 240 DIN 24531 Typ SP, als Best.-Nr. genügt SP 534.

**Bezeichnung** einer Treppenstufe aus Tränenblech  
Stufenlänge l = 1000 mm, Stufenbreite b = 240 mm:  
Treppenstufe 1000 x 240 DIN 24531 Typ T, als Best.-Nr. genügt T 534.

Lieferung erfolgt immer, falls nichts anderes angegeben, in feuerverzinkter Ausführung.

ausgegeben  
3/2002  
Konstruktionsänderung  
vorbehalten

Allendorfer Fabrik  
**ING. HERBERT PANNE GMBH**  
Spezialfabrik für Gitterroste  
D-35753 GREIFENSTEIN-ALLENDORF · LAHN-DILL-KREIS  
Telefon (0 64 78) 8 09-0 · Telefax (0 64 78) 12 05  
Internet: [www.panne.de](http://www.panne.de) · E-Mail: [info@panne.de](mailto:info@panne.de)