




Dachprogramm

- **Dachstandroste**
aus Stahl und Aluminium
feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- **Höhenverstellbare Rinnenroste**
- **Zubehör**

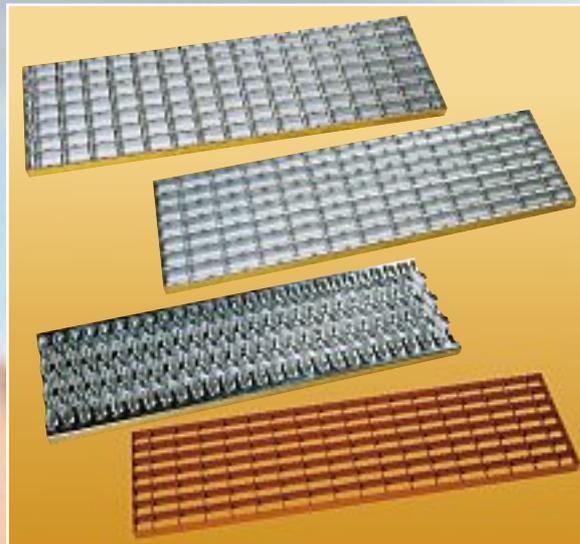

5



Reg. Nr. 5238-01

Allendorfer Fabrik
ING. HERBERT PANNE GMBH
Spezialfabrik für Gitterroste


D-35753 GREIFENSTEIN-ALLENDORF · LAHN-DILL-KREIS
Telefon (06478) 809-0 · Telefax (06478) 1205
Internet: www.panne.de · E-Mail: info@panne.de

Druck Nr. 99
Print No. 99
Imprimé no. 99

1/02

1. Dachstandroste

Alle Rostausführungen, außer mit * gekennzeichnet, aus Lagervorrat oder aus laufender Produktion lieferbar.

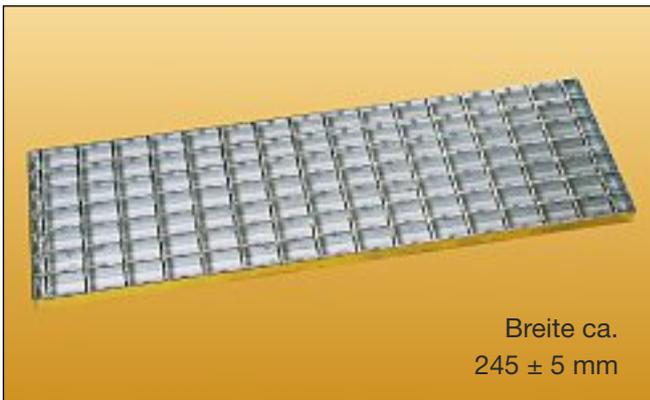

Typ »SP« Schweißpressrost				
Länge mm	± 5	Best.-Nr.	kg/St.	EUR/St.
400		D 4	1,8	5,10
600		D 6	2,7	7,60
800		D 8	3,6	10,10
880		D 9	4,0	11,20
1000		D 10	4,5	12,60
1250		D 12	5,5	15,80
1500		D 15	6,6	18,40
1750		D 17	7,7	21,50
2000		D 20	8,8	24,50
2500		D 25	11,2	30,60
3000		D 30	13,4	36,80

1.1 Schweißpressrost Typ »SP«

feuerverzinkt nach DIN 50976, Tragstäbe ~ 25 x 2 mm,
Maschenweite ~ 30 x 44 mm,
auf Wunsch auch PES= pulverbeschichtet nach RAL 8004 kupferbraun
oder RAL 8019 graubraun,
alle anderen RAL-Farben ebenfalls lieferbar,
Aufpreis 75 %




Typ »SR« Schlitzrost				
Länge mm	± 5	Best.-Nr.	kg/St.	EUR/St.
400		SR 4	1,8	6,00
600		SR 6	2,7	9,00
800		SR 8	3,6	12,00
880		SR 9	4,0	13,20
1000		SR 10	4,5	14,90
1250		SR 12	5,6	18,70
1500		SR 15	6,7	21,70
1750		SR 17	7,8	25,40
2000		SR 20	8,9	29,00
2500		SR 25	11,3	36,20
3000		SR 30	13,5	43,40

1.2 Schlitzrost Typ »SR«

wie Typ »SP« feuerverzinkt und zusätzlich PES-pulverbeschichtet
lieferbar.
Dieser Rost zeichnet sich durch extreme Rutschfestigkeit aus.
Blechstärke ~ 2 mm


**DIN EN 516
geprüft**

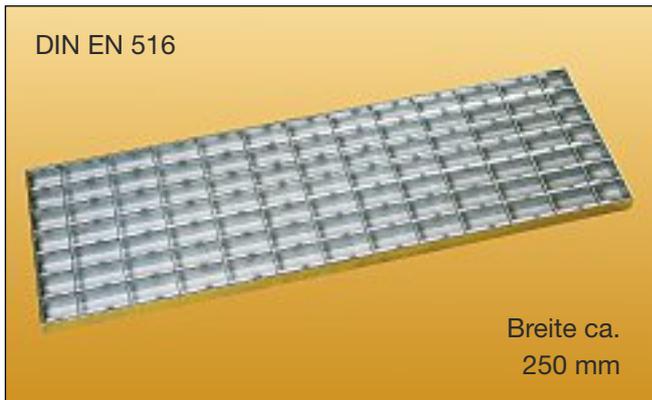

Typ »P« Pressrost				
Länge mm	± 5	Best.-Nr.	kg/St.	EUR/St.
400		DP 4	1,5	7,00
600		DP 6	2,2	8,80
800		DP 8	3,0	11,20
880		DP 9	3,3	12,00
1000		DP 10	3,8	13,30
1250		DP 12	4,7	17,40
1500		DP 15	5,6	20,20
1750		DP 17	6,6	23,60
2000		DP 20	7,5	27,00
2500		DP 25	9,4	33,70
3000		DP 30	11,3	40,40

1.3 Pressrost Typ »P«

wie Typ »SP« und »SR« aus Stahl, feuerverzinkt und auch in pulverbeschichteter Ausführung lieferbar.
Dieser Rost erfüllt die neue Norm DIN EN 516 und wurde vom BIA, Berufsgenossenschaftlichen Institut für Arbeitssicherheit, erfolgreich geprüft.
Tragstäbe ~ 25 x 2 mm, Maschenweite ~ 30 x 62 mm.

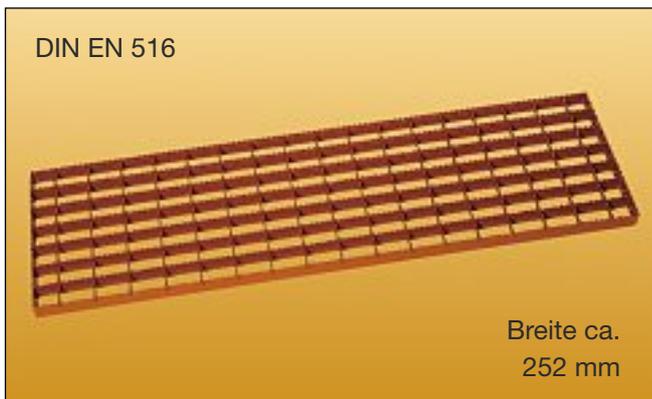

Typ »S« INDURO-Aluminium				
Länge mm	± 5	Best.-Nr.	kg/St.	EUR/St.
410		DA 4	0,9	25,40
600		DA 6	1,4	34,50
*		DA 8	1,9	46,00
880		DA 9	2,1	50,60
*		DA 10	2,3	57,50
*		DA 12	2,9	71,90
*		DA 15	3,5	86,30
*		DA 17	4,1	100,70
*		DA 20	4,7	115,00
*		DA 25	5,9	143,80
*		DA 30	7,0	172,60

1.4 Aluminium-Gitterrost Typ INDURO »S« pulverbeschichtet


Die neue Generation der Dachstandroste.
Aus Aluminium, absolut witterungsbeständig, ob naturfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet. Höchste Gleithemmung (Rutschklasse R 13) kombiniert mit vorbildlicher Verarbeitung und geringem Gewicht.
Tragstabstärke ~ 30 x 3 mm, gleithemmend profiliert, Maschenweite ~ 32 x 46 mm.
Befestigungsmaterial inclusive!
Diese Ausführung wurde ebenfalls erfolgreich nach DIN EN 516 geprüft!

2. Zubehör

2.1 Befestigungen


	Best.-Nr.	D	39	Agraffen und Schrauben M 8 x 50 mit Flügelmuttern, verpackt zu 50 Stück	EUR/Karton
für Typ SP					22,90
für Typ SP	Best.-Nr.	D	40	Hakenschrauben m. Flügelmuttern verpackt zu 50 Stück	25,60
für Typ SP	Best.-Nr.	SR	39	Schiffchen mit Schrauben M 8 x 50 mit Flügelmuttern, verpackt zu 50 Stück	24,00

2.2 Rostverbindung, verzinkt für SP- u. P-Roste, verpackt zu 5 Stück

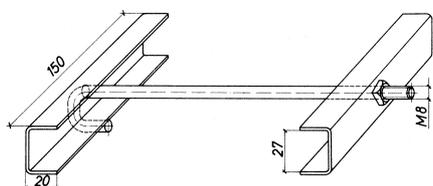

Best.-Nr.	kg/Stck.	EUR/5er-Pack
D 42	0,4	22,00

2.3 Rostverbindung für Schlitzroste, verzinkt, verpackt zu 10 Stück, mit je 4 Schrauben DIN 603, Scheiben DIN 6798 A, Flügelmuttern M8

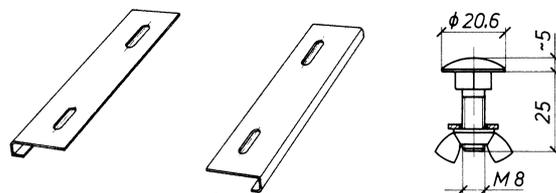

Best.-Nr.	kg/Stck.	EUR/10er-Pack
SR 42	0,6	46,50

2.4 Konsole, Flachstahl 40/4 mm, feuerverzinkt, verpackt zu 10 Stück, für Standsteine



Best.-Nr.	kg/Stck. ca.	EUR/10er-Pack
D 44	0,8	39,10

2.5 Konsole, für Schiefer- und Schindeldach Flachstahl 40/4 mm, feuerverzinkt



Best.-Nr.	kg/Stck. ca.	EUR/10er-Pack
D 46	1,35	69,00

2.6 Trittstufe SPS, feuerverzinkt



Best.-Nr.	kg/Stck. ca.	EUR/10er-Pack
D 43	1,6	95,60

2.7 Trittstufe SR, feuerverzinkt



Best.-Nr.	kg/Stck. ca.	EUR/10er-Pack
SR 43	1,3	100,70

3. Höhenverstellbare Rinnenroste



Beschreibung:

-Pressgitterroste Typ »P«, feuerverzinkt nach DIN 50976, Rosthöhe/Tragstabstärke ca. 20 x 2 mm, Maschenweite ca. 64 x 11 mm, mit umlaufender Zarge aus Winkel 25 x 25 x 3 mm, je Rost mit 2 Streben zur Aufnahme der Stellfüße.


Verstellmöglichkeit stufenlos gem. Tabelle in 3 Höhenbereichen (Maße = Rostoberkante). Als Sonderausführung auch mit neigungsverstellbaren Füßen gegen Aufpreis lieferbar.

Roste	Best.-Nr.	Größe mm	H _{min.} – H _{max.} mm	EUR/Stück
begehbar	RR A1	150 x 900	45 – 70	57,10
	RR A2	150 x 900	70 – 95	58,00
	RR A3	150 x 900	100 – 125	63,00
	RR B1	150 x 600	45 – 70	47,80
	RR B2	150 x 600	70 – 95	48,70
	RR B3	150 x 600	100 – 125	53,70
befahrbar 500 kp Radlast	RR C1	150 x 900	100 – 125	111,40
	RR C2	150 x 600	100 – 125	82,60
begehbar	RR D1	150 x 1.000	45 – 70	61,30
	RR D2	150 x 1.000	70 – 95	62,10
	RR D3	150 x 1.000	100 – 125	67,10
	RR E1	150 x 500	45 – 70	43,20
	RR E2	150 x 500	70 – 95	44,00
	RR E3	150 x 500	100 – 125	49,00
	RR F1	250 x 1.000	45 – 70	102,10
	RR F2	250 x 1.000	70 – 95	102,90
	RR F3	250 x 1.000	100 – 125	108,00
	RR G1	400 x 400	45 – 70	67,70
	RR G2	400 x 400	70 – 95	68,60
	RR G3	400 x 400	100 – 125	73,60

Zubehör	EUR/Stück
Neigungsverstellbare Füße ca. 45°	3,20
Kiesfangblech, 990 mm lang	20,60


Was sonst noch zu bieten hat:

GRATINGS CAILLEROTIS
GITTERROSTE

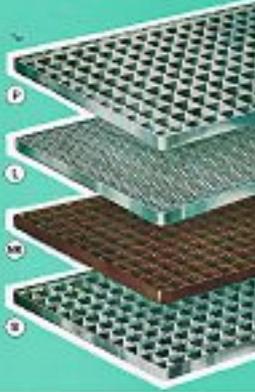


ING. HERBERT PANNE GMBH
Sicherheits- und Schutzroste

Schweißpreßrost

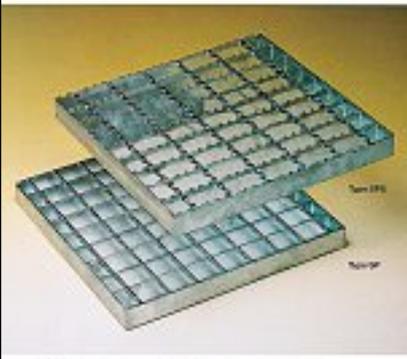

ING. HERBERT PANNE GMBH
Schweißpreßroste

INDURO
Stahl Gitterroste

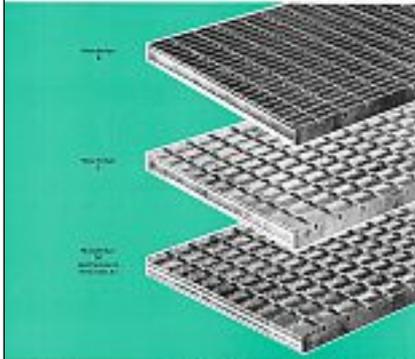


ING. HERBERT PANNE GMBH
INDURO

Sicherheits-Schlitzroste Typ SR




ING. HERBERT PANNE GMBH
Sicherheits-Schlitzroste

GITTERROSTE

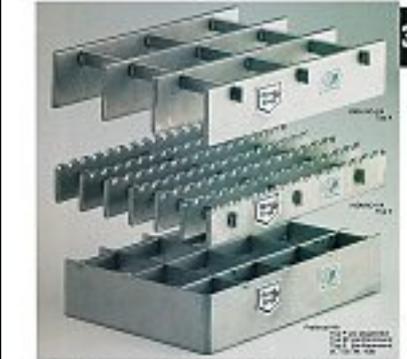

ING. HERBERT PANNE GMBH
Gitterroste

INDURO
Multi-Kant-Gitterrost

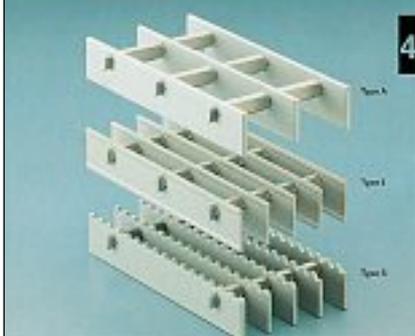

ING. HERBERT PANNE GMBH
INDURO

TREPPEN
mit Sicherheit der richtige Weg



ING. HERBERT PANNE GMBH
Treppen



Konstruktions- und Preisänderung vorbehalten

Auf alle Listenpreise erhalten Sie % Rabatt sowie folgende Mengenrabatte pro Größe und Ausführung getrennt: 1 – 4 Stück/Pack netto, 5 – 9 Stück - 2,5 %, 10 – 24 Stück - 5 %, 25 – 49 Stück - 7,5 %, 50 Stück und mehr - 10 %